


GARANTIEBEPALING POLYSUN®

BEOORDELING SLUITHOEK

SCREENLINE® JALOEZIEËN

Om te controleren of de lamellenafsluiting voldoet aan de gestelde eisen, volgt u de onderstaande instructies, verwijzend naar de onderstaande tekening:

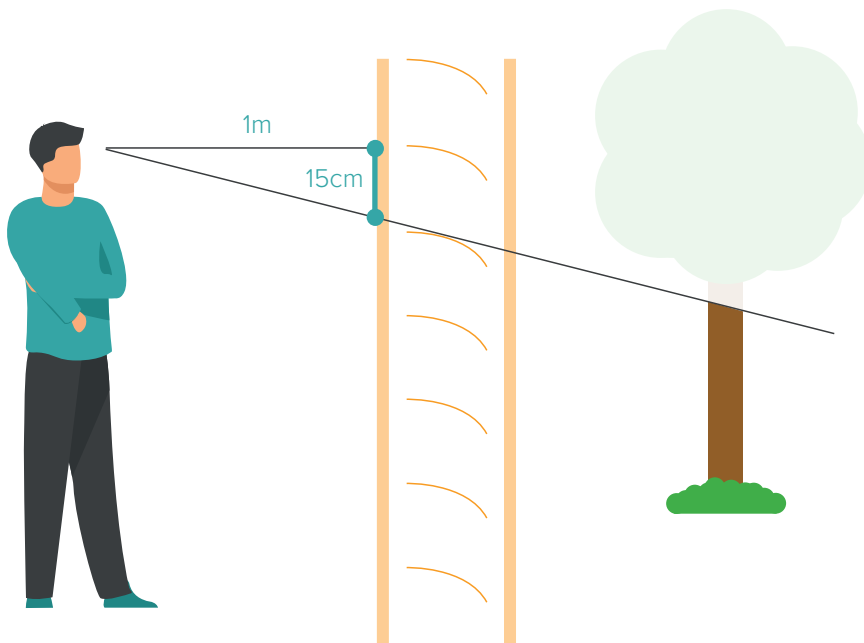

- Sluit de lamellen volledig met de bolle kant naar de buitenkant gericht.
- Plak een dubbelgevouwen A4tje op de binnenruit ter hoogte waar u vermoedt dat de sluithoek niet voldoende is.
- Neem een positie in op 1 m afstand met uw ogen of de lens van de camera op gelijke hoogte met de bovenzijde van het A4-tje en haaks op de ruit.
- Het moet niet mogelijk zijn naast het A4-tje door de ScreenLine® heen te kijken. Dit komt overeen met een sluithoek van ongeveer 60°.

NOTITIE

Als gevolg van deze tolerantie is het mogelijk dat naburige jaloezieën verschillende graden van sluiting hebben.

*= volgens de EN13120 zit er op de sluithoek van 60° een tolerantie van 5° bij systemen tot 1 meter hoog en 10° bij systemen hoger dan 1 meter. Indien men in het onderste deel van de 15 cm nog iets naar buiten kan kijken, kan dit derhalve nog steeds binnen de tolerantie vallen.

